





Tanque Industrial

 Elaborados con materia prima 100% virgen.

 Mayor vida útil que el tradicional tanque metálico.

 Herméticos, livianos y fácil de transportar.

 Higiénicos, paredes lisas evitan el crecimiento de bacterias.

TUBOSISTEMAS

PLASTIGAMA

de AMANCO

Ventajas

Tanque Industrial de Polietileno (55 galones)

Por ser de un material plástico, no se corroe, ni se oxida.

Paredes 100% lisas sin porosidades.

No reproduce gérmenes o virus dentro del tanque. Evita la proliferación de organismos como algas y lama, ya que su color impide el paso de luz.

Livianos, Prácticos y Herméticos.

Son fáciles de ser transportados por una persona debido a su bajo peso y tamaño.

Su estructura protege el contenido de impurezas y contaminación externa.

En la superficie superior del tanque se ubican 2 tapas roscadas para facilitar la manipulación de su contenido.

Variedad de usos.

Ideal para almacenar agua para uso agrícola o industrial.

Puede ser utilizado con productos químicos*.

Solución ideal para ser utilizado en comunidades para resolver problemas de abastecimiento de agua.

Se puede utilizar para almacenar los siguientes productos:

De acuerdo a la norma ISO/TR 10358:1993


- Agua potable
- Agua cruda o natural
- Jugos cítricos
- Pulpa de fruta
- Mermelada
- Cerveza
- Aceites animales y vegetales
- Glucosa
- Almidón
- Vinagre
- Otros productos químicos o alimenticios

IMPORTANTE:

La base de los tanques deberá apoyarse obligatoriamente sobre una superficie plana, horizontal, dura, uniforme, indeformable y limpia.

Especificaciones Técnicas

TANQUE CILÍNDRICO INDUSTRIAL DE POLIETILENO

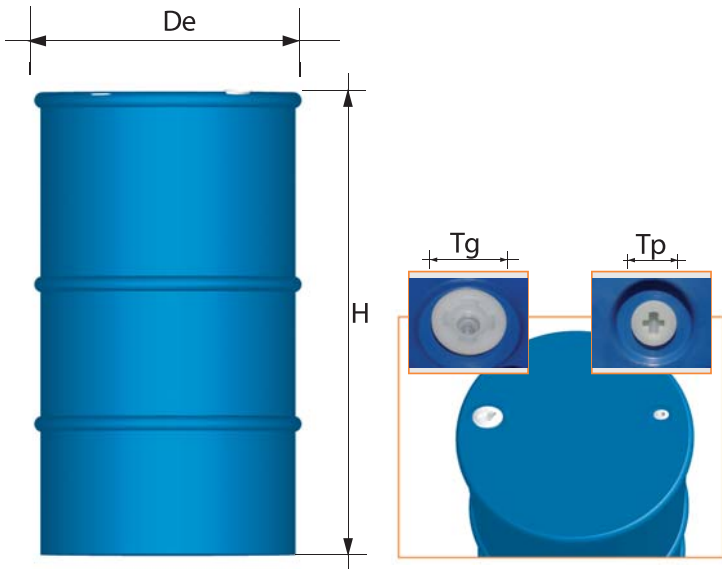


Capacidad	H	Diámetro Exterior De	Espesor de pared	Tapa pequeña Tp	Tapa grande Tg	Código
litros	mm	mm	mm	Pulg	Pulg	
220	940	560	3,6	3/4	2	19820

Cuidados Generales

Durante el transporte y almacenamiento en las bodegas




Para su traslado vacío inclínelo y gírelo



Ubicar sobre una superficie lisa, uniforme y continua.



Evite que el tanque lleno descansa su peso en posición horizontal (acostado)



Apile solo hasta dos tanques vacíos

*Nota: Para un correcto uso de acuerdo a la sustancia a almacenar consulte primero con el departamento de asistencia técnica.

REV. 2008-06-13

AMANCO PLASTIGAMA S.A.

Guayaquil: Km 4.5 Vía Durán - Tambo

Telfs: 2802020 - 2805100 • Fax: 2808048 - 2805963

Quito: Calle de Los Molles N 45-20 y de Las Higueiras, Monteserrín

Pbx: 3340730 • Fax: 3340731 • www.plastigama.com

SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS:

ISO 9001 Calidad

ISO 14001 Medio Ambiente

OHSAS 18001 Seguridad y salud

AMANCO

Nº 1 de Latinoamérica
en Tubosistemas